

**\* Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>* CR550HC</b>   Scarificateur compact 50 cm a/ 5.0 Cv GC & couteaux mobiles - 57 kg	VBDBILCR550HC	1.379,34	<b>1.669,00</b>
<b>CR551V</b>   Scarificateur compact 50 cm a/ 5.0 Cv Vanguard & couteaux mobiles - 59 kg	VBDBILCR551V	2.112,40	<b>2.556,00</b>
<b>PR550H</b>   Scarificateur Heavy Duty 50 cm a/ 5.5 Cv GX & couteaux mobiles - 72 kg	VBDBILPR550H	2.514,05	<b>3.042,00</b>



CR550HC



PR550H

<i>Moteur</i>	CR550HC: Honda GC160 - 5,0 Cv - 3,7 kW - 160 cc - Démar. manuel CR551V: Vanguard - 5,0Cv - 3,67kW - 169cc - Démar. manuel PR550H: Honda GX160 - 5,5Cv - 4,1kW - 160cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	50 cm
<i>Profond. de travail</i>	CR550HC/CR551V: 13 - 19 mm PR550H: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés mobiles
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Roulements</i>	Roulements avec graisseurs
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	CR550H(C): 98 x 72 x 119 cm CR551V: 116 x 72 x 119 cm PR550H: 116 x 67 x 119 cm

**Accessoires scarificateurs**

Rotor à couteaux fixes "Vertislicing" pour PR550H	VERBIL350602	603,82	<b>745,45</b>
---	--------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>OS553V</b>   Sursemis 50 cm a/ 5 Cv Vanguard a/ bac semoir de 12 kg	VBDBILOS553V	2.784,30	<b>3.369,00</b>
<b>OS552H</b>   Sursemis 50 cm a/ 5.5 Cv GX a/ bac semoir de 12 kg	VBDBILOS552H	2.784,30	<b>3.369,00</b>
<b>OS901SPH</b>   Sursemis 55 cm a/ 9 Cv GX a/ bac semoir de 13.5 kg	VBABILOS901SPH	6.720,66	<b>8.132,00</b>



OS550H



OS901SPH

<i>Moteur</i>	OS553V: Vanguard 10V3 - 5 Cv - 3,7 kW - 169 cc - Démar. manuel OS552H: Honda GX160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 162 cc - Démar. manuel OS901SPH: Honda GX270 - 9 Cv - 6,6 kW - 270 cc - Démar. manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	OS552H/553V: 51 cm OS901SPH: 56 cm
<i>Profond. de travail</i>	OS552H/553V: 3 - 13 mm OS901SPH: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés fixes
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Entraînement</i>	OS901SPH: Hydrostatique
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Dimensions</i>	OS552H/553V: 116 x 67 x 119 cm (Lo x La x H) OS901SPH: 148 x 78 mm (Lo x La)
<i>Poids</i>	OS553V: 86kg OS552H: 81kg OS901SPH: 142,5kg

**Accessoires sursemis**

Couvercle douce pour bac semoir en acryl transparent, pour OS900SPH	BIL351617	115,70	<b>140,00</b>
---	-----------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>SC181HEU</b>   Déplaqueuse 46cm a/ 5.5 Cv Honda GXV160 - 179 kg	ZBABILSC181HEU	7.768,60	<b>9.400,00</b>



SC181H

<i>Moteur</i>	Honda GXV160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 160 cc - Démar. manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	46 cm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu jusqu'à 64mm
<i>Guidon</i>	Avec système anti-vib
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu (5,63 km/h pour transport) + marche arrière
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Roues</i>	Rouleau d'entraînement : design spécial "anti-boue" - plus de traction Roue pivotante à l'arrière : verrouillable pour une ligne droite
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	152 x 67 x 98 cm

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>AET48/72</b>   Aérateur de remorquage 168 cm - 108 kg	VBGBILAET48	3.317,36	<b>4.014,00</b>
<b>AET36/60</b>   Aérateur de remorquage pliable 95-152 cm - 200 kg	VBGBILAET60	6.546,28	<b>7.921,00</b>



AET48/72



AET36/60

<i>Largeur</i>	AET48/72: 168 cm (roue jusqu'à roue) AET36/60: 95 - 152 cm (2 parties latérales repliables)
<i>Profond. de travail</i>	AET48/72: 75 mm AET36/60: jusqu'à 100 mm
<i>Puissance du tracteur</i>	AET48/72: min 15 Cv AET36/60: min 20 Cv
<i>Syst. d'accouplement</i>	AET48/72: Timon Standard avec goupille 5/8" (non compris) AET36/60: Timon Standard ou CAT 1 - attelage 3 points
<i>Roues</i>	AET48/72: 10" pneus gonflés AET36/60: 13" pneus gonflés
<i>Type de lames</i>	Emporte-pièces en acier trempé
<i>Régl. prof. de travail</i>	AET36/60 système manuel
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	AET48/72: 168 x 165 x 74 cm AET36/60: 193 x 91 (152) x 89 cm
<i>Poids</i>	AET48/72: 109 kg (sec) - 193 kg (avec réservoirs d'eau: en option)

### Accessoires aérateurs

Réservoirs d'eau pour AET48/72	BIL361100	70,25	<b>85,00</b>
--------------------------------	-----------	-------	--------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Modèle 12</b>   Herse flexible 183 cm avec corde de traction - 27 kg	SLGDRAMODEL12	599,17	<b>725,00</b>



<i>Longueur</i>	1830 mm
<i>Largeur</i>	1830mm
<i>Poids</i>	27kg



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>AE401H</b>   Carotteuse 46 cm a/ 4 Cv Honda GX120 & réservoir d'eau - 110 kg	VBDBILAE401H	4.276,86	<b>5.175,00</b>
<b>PL1801H</b>   Carotteuse 46 cm a/ 5,5Cv Honda GX120 - 109 kg	VBDBILPL1801H	4.452,07	<b>5.387,00</b>
<b>* PL2500H</b>   Carotteuse 64 cm a/ 5.5 Cv Honda GX160 - 129 kg	VBDBILPL2500H	4.595,04	<b>5.560,00</b>
<b>PL2501SPH</b>   Carotteuse 64 cm a/ 5.8 Pk Honda 200 - 197 kg	VBABILPL2501SPH	8.021,49	<b>9.706,00</b>
<b>AE1300H</b>   Carotteuse 76 cm a/ 13 Cv Honda GX390 - 240 kg	VBABILAE1300H	13.957,02	<b>16.888,00</b>

**\* Jusqu'à épuisement du stock**



AE401H



PL1801H



PL2501SPH



AE1300H

<i>Moteur</i>	AE401H/PL1801H: Honda GX120 - 4 cv - 2,9 kW - 118 cc PL2500H/PL2501SPH: Honda GX160 - 5,8 cv - 4,3 kW - 196 cc AE1300H: Honda GX390 - 13 Cv - 9,7 kW - 390 cc
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Largeur de travail</i>	48 cm - 46cm - 64 cm - 76 cm
<i>Profond. de travail</i>	AE401H / PL1801H / PL2500H / PL2501SPH: 70 mm AE1300H: Réglable - 64-76 mm
<i>Nombre de lames</i>	AE401H: 24 emporte-pièces sur rotor PL1800H: 4 emporte-pièces sur axe oscillant PL2500H / AE1300H: 8 emporte-pièces sur axe oscillant PL2501SPH : 6 emporte-pièces sur axe oscillant
<i>Type d'embrayage</i>	AE401H: Progressive par tension de courroie PL1801H / PL2500H: Mécanique PL2501SPH / AE1300H: Hydrostatique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie & chaîne
<i>Nombre de vitesses</i>	AE401H: 1 vitesse PL1801H / PL2500H: Modèle à pousser PL2501SPH / AE1300H: Vario
<i>Vitesse en avant</i>	AE401H: En fonction du nombre de tours PL2500H: 4-5 km/h PL2501SPH: jusqu'à 4,8 km/h AE1300H: jusqu'à 7 km/h
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Roues</i>	AE401H: 10,5" x 3" (avant) & 8.5" x 2.75" (arrière) PL2500H / PL1801H: 12" semi-pneumatique PL2501SPH: 3x3.00-4/2.25 (full rubber, avant) 4.80/4.00-8 (foam filled, arrière) AE1300H: 15" pneus
<i>Capacité</i>	AE401H: 3000 m <sup>2</sup> /h PL1801H: 2050 m <sup>2</sup> /h PL2500H / PL2501SPH / AE1300H: 4000 m <sup>2</sup> /h
<i>Type de lames</i>	Emporte-pièces en acier trempé
<i>Régl. prof. de travail</i>	Système de relevage rapide (guidon)
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	AE401H: 1447 x 736 x 1333 mm PL1801H: 1448 x 610 x 1016 mm PL2500H: 1715 x 826 x 1048 mm PL2501SPH: 1700 x 890 x 970 mm AE1300H: 1702 x 876 x 1168 mm

**Accessoires**

Dent pleine pour AE1300H - AE401H (prix par dent)

- AE1300H: 8p. Besoin
- AE401H: 24p. Besoin



BIL360394 35,54 **43,00**

3/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)

BIL381151 44,63 **54,00**

7/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)

BIL381149 36,36 **44,00**

- PL18: 4p. Besoin
- PL25: 6p. Besoin

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>LB352</b>   Aspirateur à pousser 50 cm a/ 3,5 Cv B&S - 26 kg	BBDBILLB352	1.074,38	<b>1.300,00</b>
<b>KV601</b>   Aspirateur à pousser 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 51 kg	BBDBILKV601	1.562,81	<b>1.891,00</b>
<b>KV601SP</b>   Aspirateur autotracté 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 58,5 kg	BBABILKV601SP	2.086,78	<b>2.525,00</b>
<b>TKV601SP</b>   Aspirateur/broyeur autotracté 69 cm a/ 4,95 Cv Honda - 61 kg	BBABILTKV601SPEU	2.609,92	<b>3.158,00</b>
<b>MV601</b>   Aspirateur à pousser 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 86 kg	BBDBILMV601	3.046,28	<b>3.686,00</b>
<b>MV601SPDS</b>   Aspirateur autotracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPDS	3.430,58	<b>4.151,00</b>
<b>MV601SPE</b>   Aspirateur autotracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPE	3.832,23	<b>4.637,00</b>
<b>QV550H</b>   Aspirateur à pousser 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 73,4 kg	BBDBILQV550H	3.919,01	<b>4.742,00</b>
<b>QV550HSP</b>   Aspirateur autotracté 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 102,5 kg	BBABILQV550HSP	5.053,72	<b>6.115,00</b>
<b>QV900HSP</b>   Aspirateur autotracté 84 cm a/ 9 Cv Honda - 112,5 kg	BBABILQV900HSP	5.926,45	<b>7.171,00</b>

	<i>Moteur</i>	LB352: B&S 500 Series - 3,5 cv - 2,6 kW (T)KV601(SP): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc MV601(SPDS): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc MV601(SPDS): B&S 875 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc QV550H(SP): Honda GX 160 - 4.9 cv QV900HSP: Honda GX 270 - 8.5 cv
	<i>Démarrage</i>	MV601SPE: Démarrage électrique Autres modèles: Démarrage manuel
	<i>Largeur de travail</i>	LB352: 50 cm KV: 69 cm MV: 74/75 cm QV: 84 cm
<i>LB352</i>	<i>Vol. syst. ramassage</i>	LB352: Ca. 105 Ltr. KV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage MV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage QV: 136 Ltr. sans tirette - 4 points de verrouillage
	<i>Matériel syst. ramm.</i>	LB352: Sac de ramassage en 100% feutre KV: Sac en nylon fond rigide et chiffon à poussière intégré MV et QV: Sac en nylon
<i>KV-series, a/ tuyau d'aspiration optionnel</i>	<i>Entraînement</i>	LB352 & KV601 & MV601 & QV550H: modèles à pousser KV601SP & TKV601SP: 1 vitesse MV601SPE & MV601SPDS: 3 vitesses QV550HSP & QV900HSP: hydrostatique
	<i>Roues</i>	LB352: Roues a/ roulements (Av: 8" & Ar: 10") KV: Roues pleines 12" a/ roulements MV: Roues pleines 14" a/ roulements QV: Pneus à gonfler larges 13" Ar. & roues pivotantes 8" Av.
	<i>Turbine</i>	LB352: En acier, avec 4 aubes KV: Acier de 6,3 mm, 5 aubes MV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes QV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes
<i>MV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel</i>	<i>Débit d'air</i>	LB352: 21 m <sup>3</sup> /min KV: 48 m <sup>3</sup> /min MV: 71 m <sup>3</sup> /min QV550H(SP): 47 m <sup>3</sup> /min QV900HSP: 50 m <sup>3</sup> /min
	<i>Régl. profondeur</i>	LB352: Sur les 4 roues, 7 positions KV: Sur le guidon, 4 positions MV: Réglage en continu QV: 1,2-7,5 cm réglage en continu
<i>QV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel</i>		

**Accessoires modèles KV**

Tuyau d'aspiration	DARBIL891125	462,81	<b>560,00</b>
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL891044	139,67	<b>169,00</b>
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL891128	278,51	<b>337,00</b>
Contour d'usure sur bouche d'aspiration	BESBIL891127	78,51	<b>95,00</b>
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL891126	279,34	<b>338,00</b>
Sac de ramassage standard (Nylon/FEUTRE)	OPVBIL891132	273,55	<b>331,00</b>
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL891134	209,92	<b>254,00</b>
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	319,01	<b>386,00</b>

**Accessoires modèles MV**

Tuyau d'aspiration	DARBIL840116	571,07	<b>691,00</b>
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL840075-S	163,64	<b>198,00</b>
Sac de ramassage en NYLON complet a/ frame & fermetures - Sac standard	OPVBIL840195	385,12	<b>466,00</b>
Sac de ramassage en NYLON - Sac standard	OPVBIL840189	192,56	<b>233,00</b>
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL840194	192,56	<b>233,00</b>
Sacs jetables (12 pièces)	OPVBIL840134	285,95	<b>346,00</b>
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL840129	266,94	<b>323,00</b>
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL840201	204,13	<b>247,00</b>
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	319,01	<b>386,00</b>

**Accessoires modèles QV**

Kit tuyau d'aspiration	DARBIL831018	517,36	<b>626,00</b>
Sac de ramassage en NYLON/FEUTRE complet a/ anneau - Sac standard	OPVBIL831617	432,23	<b>523,00</b>
Housse anti-poussière (pour sac standard, filtre à poussière suppl., cond. sèches)	OPVBIL831282	171,90	<b>208,00</b>
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL831268	126,45	<b>153,00</b>
Filtre à poussière en FEUTRE (conditions sèches)	OPVBIL831226	66,12	<b>80,00</b>

**Accessoires modèles VQ (modèle ancien)**

Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL830258	199,17	<b>241,00</b>
Sac de ramassage NYLON/FEUTRE (pour déchets mouillés)	OPVBIL830313	366,94	<b>444,00</b>
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL830284	260,33	<b>315,00</b>
Sulky avec 2 pneus à gonfler (modèle en position debout)	SULBIL830257	649,59	<b>786,00</b>

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>DL1302H</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 11,8 cv Honda GX390 a/ tuyau 20cm - 80 kg	BBGBILD1302H	4.452,07	<b>5.387,00</b>
<b>DL1802V</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 18 cv B&S Vanguard a/ tuyau 25 cm - 127 kg	BBGBILD1802V	5.673,55	<b>6.865,00</b>
<b>DL2901VE</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 29 cv B&S Vanguard a/ tuyau 30 cm - 222 kg	BBGBILD2901VE	9.243,80	<b>11.185,00</b>

 <p>DL1302H</p>	<i>Moteur</i>	DL1301H - DL1302H: Honda GX 390 OHV - 11.8 Cv - 1 cil - Démar. manuel DL1801V - DL1802V: B&S Vanguard OHV - 18 Cv - 2 cil - Démar. Manuel DL2900V - DL2901V: B&S Vanguard OHV - 29 Cv - Démar. Électrique
	<i>Batterie DL290(0)(1)V</i>	<b>Non inclus</b>
 <p>DL2901V</p>	<i>Débit d'air</i>	DL1301H: 60 m <sup>3</sup> /min DL1801V: 105 m <sup>3</sup> /min DL2900V: 125 m <sup>3</sup> /min
	<i>Diamètre turbine</i>	DL1301H: 362 mm DL1801V - DL1802V: 406 mm DL2900V - DL2901V: 508 mm
	<i>Aubes de la turbine</i>	4
	<i>Ejecteur</i>	DL1301H & DL1801V: Pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur DL1802V: carré, pivotant 360°, en continu, avec déflecteur DL2900V: Pivotant 360°, en continu, avec déflecteur DL2901V: carré, pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur
	<i>Épaisseur de l'enveloppe de la turbine</i>	2,8 mm + 3,4 mm plaque d'usure remplaçable
	<i>Diamètre du tuyau d'aspiration</i>	DL1301H: 200 mm DL1801V: 250 mm DL2900V: 300 mm
	<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	DL1301H - DL1802V: 79 x 69 x 122 cm DL1801V: 76 x 69 x 123 cm DL2900V - DL2901V: 152 x 82 x 190 cm
	<i>Tuyau</i>	300 cm

### Accessoires DL13 et DL18

Support articulé permettant 2 positions 90° à gauche et 180° à droite	BESBILSAH34	2.853,72	<b>3.453,00</b>
Truck-load frame	BESBIL812260	660,33	<b>799,00</b>
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	84,30	<b>102,00</b>
Rehaussement éjecteur 400 mm	BESBIL812273	439,67	<b>532,00</b>
Cadre de levage	BESBILLIFT	858,68	<b>1.039,00</b>

### Accessoires modèles DL

Remorque sur mesure	TRESOL80089302		<i>Sur demande</i>
Remorque plateau de charge	TREBILTRAILERDL	1.378,51	<b>1.668,00</b>
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	84,30	<b>102,00</b>
Bras d'entrée de roue sur mesure	WIEMVDBILD	334,71	<b>405,00</b>



Remorque plateau de charge



Remorque sur mesure

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>F602V</b>   "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 5 Cv B&S Vanguard - 40 kg	BBDBILF602V	1.300,83	<b>1.574,00</b>
<b>F902H</b>   "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 9 Cv Honda - 64,8 kg	BBDBILF902H	2.226,45	<b>2.694,00</b>
<b>F1002SPV</b>   "FORCE" Souffleur autottracté a/ 10 Cv B&S Vanguard - 74,5 kg	BBABILF1002SPV	2.435,54	<b>2.947,00</b>
<b>F1302H</b>   "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 13 Cv Honda GX OHV - 72,6 kg	BBDBILF1302H	2.705,79	<b>3.274,00</b>
<b>F1302SPH</b>   "FORCE" Souffleur autottracté a/ 13 Cv Honda GX OHV - 75 kg	BBABILF1302SPH	3.133,88	<b>3.792,00</b>
<b>F1802SPV</b>   "FORCE" Souffleur autottracté a/ 18 Cv B&S Vanguard - 82,6 kg	BBABILF1802SPV	4.006,61	<b>4.848,00</b>



F1302SPH

<b>Moteur</b>	F602V: B&S Vanguard 169cc - 5 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F902H: Honda GX270 262cc - 9 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1002SPV: B&S Vanguard 305cc - 10 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1302(SP)H: Honda GX390 393cc OHV - 13 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel F1802SPV: B&S Vanguard 570cc - 18 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel
<b>Guidon</b>	Ergonomique & forme robuste
<b>Entraînement</b>	F602V / F902H / F1302 H: Modèles à pousser F1002SPV / F1302SPH / F1802SPV: Autottractant
<b>Capacité vésicale</b>	F602V: 3450 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h F902H: 5700 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h F1002SPV: 5760 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h F1302(SP)H: 9300 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h F1802SPV: 10.500 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h
<b>Commandes</b>	Ergonomique
<b>Roues</b>	F602V: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 8" avant 10" arrière Autres modèles: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 10" av. 13" ar.
<b>Turbine</b>	Nylon renforcé avec fibre de verre F602V: 41cm - Autres modèles: 43cm
<b>Echappement</b>	Latéralement réglable en hauteur et F902 et F1302 pourvu d'un coude pour éjection frontale standard F602V: 8,9cm F902H: 10,2cm F1002SPV: 10,2cm F1302(SP)H: 12,7cm F1802SPV: 15,2cm
<b>Atténuation sonore</b>	Optimale grâce à l'usage d'une turbine extra légère avec de nombreuses aubes

### Accessoires modèles Force

Coude pour éjection frontale, pour F601S	BESBIL441130	128,93	<b>156,00</b>
Frein parking (dés F902)	BESBIL440140	139,67	<b>169,00</b>
"Hold-down" kit sécurité de transport (dés F902)	BESBIL440120	215,70	<b>261,00</b>



F602V

Aim 'n shoot  
Luchtstroomrichter



F1802SPV

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>X3000</b>   Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 23 Cv B&S Vanguard V-twin - 440 kg	BBABILX3000	14.227,27	<b>17.215,00</b>
<b>Z3000</b>   Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 35 Cv B&S Vanguard V-twin - 526 kg	BBABILZ3000	16.723,14	<b>20.235,00</b>



X3000



Z3000

<i>Moteur</i>	X3000: B&S Vanguard V-twin 627cc - 23cv - 2 cylindres - démar. électr. Z3000: B&S Vanguard V-twin 993cc - 35cv - 2 cylindres - démar. Électr.
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. rés. carburant</i>	37,8 litres
<i>Batterie</i>	20A, <b>non inclus</b>
<i>Entraînement</i>	Entraînement hydrostatique séparé à gauche et à droite sur les roues arrière
<i>Freins</i>	Frein de stationnement automatique en repliant les leviers de commande
<i>Commande</i>	Système Quad Control Handle: utilisation intuitive via 2 leviers Commande par joystick pour la direction du coup et le réglage du déflecteur gauche
<i>Direction à souffler</i>	Gauche, droite et en avant (toutes les directions peuvent être fermées pour le transport)
<i>Roues</i>	X3000: Arrière: 20x11.00-11 - Avant: 11x5.50-6 Z3000: Arrière: 22x11.00-11 - Avant: 13x5.50-6
<i>Vitesse de transport</i>	17,7 km/h
<i>Rotations</i>	2600 rpm
<i>Capacité vésicale</i>	X3000: 7.644 m <sup>3</sup> /h Z3000: 12.744 m <sup>3</sup> /h
<i>Nombre de vitesses</i>	Réglable en continu
<i>Turbine</i>	Acier
<i>Eclairage</i>	Eclairage de travail LED
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	X3000: 152 x 107 x 137 cm Z3000: 165 x 114 x 142 cm
<i>Poids</i>	X3000: 440 kg Z3000: 526 kg
<i>Puissance sonore</i>	LWA = 121 dB(a)




Système Quad Control Handle



Essieu avant tordu pour une conduite confortable sur des obstacles



Commande du déflecteur par joystick

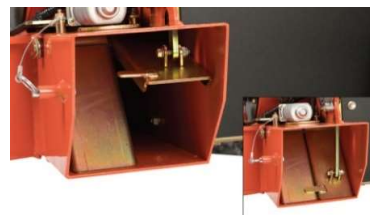

Système Dual Deflector Air Flow: flux d'air divisé à gauche



Eclairage de travail LED à l'avant



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>BC2601HHC</b>   Débroussailleuse 66 cm a/ 13 Cv Honda, hydro - 180 kg	GBABILBC2601HHC	6.023,14	<b>7.288,00</b>



BC2601HHC

<i>Moteur</i>	Honda GXV390 - 13,0 cv - 9,7 kW - 390cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	66 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	2.700 m <sup>2</sup> /h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Plateau de coupe pivotant avec roues oscillantes, hauteur 4,5 - 9,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	Hydrostatique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Avec protection pour paume et doigts de la main
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Différentiel</i>	Oui
<i>Freins</i>	Frein de sécurité
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	203 x 79 x 121 cm

**NEW**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>BCT4322BCE</b>   Tracteur à hautes herbes 110cm m/ 22 Pk Briggs & Stratton, hydro 2WD - 27,0 cv	78484BILBCT4322BCE	6.825,62	<b>8.259,00</b>



BCT4322BCE

<i>Moteur</i>	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin - 22,0 cv - 16,2 kW - 724cc
<i>Largeur de travail</i>	110 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	10.450 m <sup>2</sup> /h avant
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Réglable en 7 positions de 3 cm à 8,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	Électrique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Différentiel</i>	Oui, verrouillable sur les roues arrière
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	1911 x 1151 x 1293 cm

**NEW**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>BCT4323BCE</b>   Tracteur à hautes herbes 110cm m/ 23 Pk Briggs & Stratton, hydro 4WD - 33,0 cv	78484BILBCT4323BCE	9.721,49	<b>11.763,00</b>



BCT4323BCE

<i>Moteur</i>	Briggs & Stratton 8260 CXi V-Twin - 23,0 pk - 16,9 kW - 724cc
<i>Largeur de travail</i>	110 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	10.450 m <sup>2</sup> /h avant
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Réglable en 7 positions de 3 cm à 8,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	Électrique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Différentiel</i>	Oui, verrouillable sur les roues arrière
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	1911 x 1151 x 1293 cm